

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

## Примечание

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.


Уважаемые покупатели и сборщики мебели, просим заполнить данную анкету и передать схему сборки в магазин, или заполнить эту же анкету на сайте [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru) :

- 1) Обнаружены расхождения в размерах деталей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) Обнаружены несоответствие сверловки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) Обнаружено несоответствие фурнитуры: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4) Прочие недочеты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Спальня "Кэт-1"

### ШКАФ УГЛОВОЙ / С ЗЕРКАЛОМ VR-11 / VR-11G

Габаритные размеры 0,87 x 2,32 x 0,87  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ / Зеркало

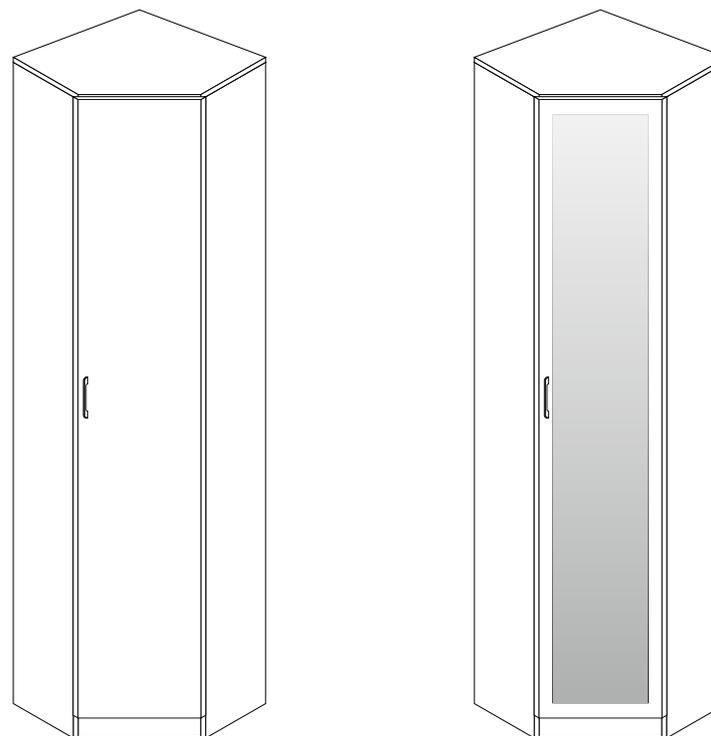

Мебельная фабрика "ДИАЛ" г. Пенза, ул. Антонова, 3.

Телефон /факс (841-2) 69-86-30.

Тел.: 69-86-31.

E-mail: [dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru)


Сайт: [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)



## Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Соединить боковины (1,2), поперечину (3), стяжки (5,6) и цоколь (9) еврошурупами (рис.1).
4. К собранному изделию монтировать крышу (4) с помощью эксцентриков (рис.1).
5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и измерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2мм). Прибить гвоздями 2х20 ДВП (8) и подпятники (рис.1).
6. Шурупами 4х16 прикрутить скалкодержатели к боковинам (1,2) и установить скалку.
7. Установить короб шкафа на постоянное место. Навесить створку (10), используя накладные петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли (в случае неровности поверхности).
8. Вставить полки (7), используя полкодержатели (рис.1).
9. Прикрутить ручки (128 мм) к створке (10) шурупами 4х22 (рис.1).
10. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

Измерение диагоналей



**Для изделий с фасадом МДФ-рамка рекомендуется:**  
к зеркальным створкам крепить ХДФ планку шурупами 4х16 П/Ш (с внутренней стороны по центру створки), чтобы избежать перекосов и изгибов фасадов.

**Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место**


### Необходимый инструмент

Отвертка крест.	Отвертка плоская	Евроключ 4.5	Электродрель	Молоток	Изм. рулетка

### Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4х16	Шуруп 4х16 П/Ш	Шуруп 4х22	Эксцентрик 16 мм	Мебельная стяжка
Петля	Скалкодержатель	Мебельная скалка	Полкодержатель	Ручка 128	Подпятник	Заглушка мебельная

Рис.1

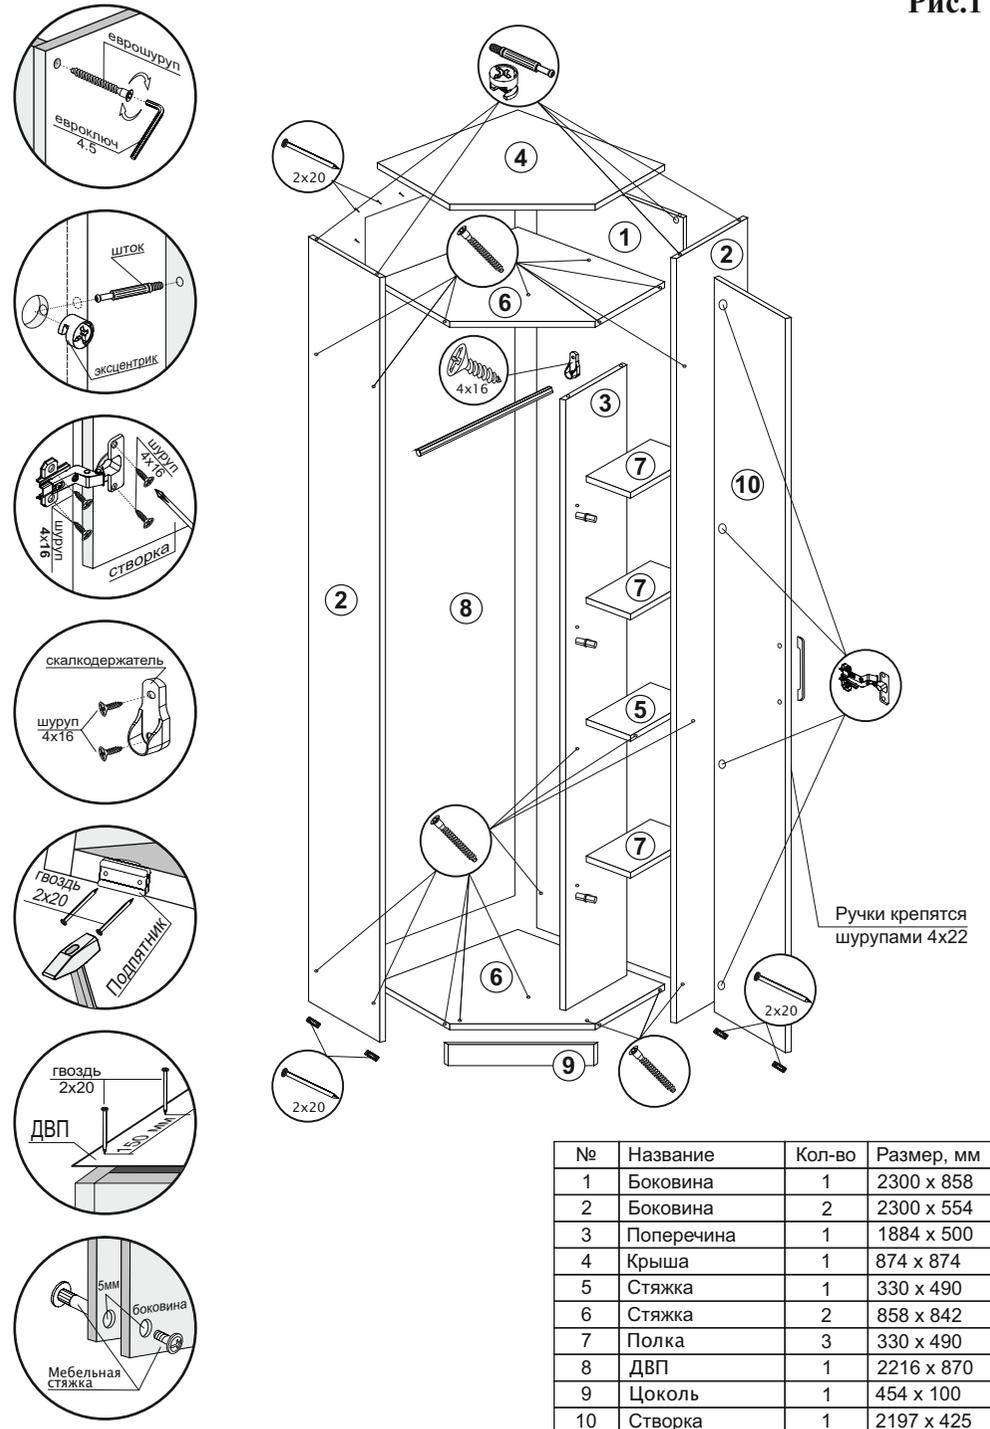

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	1	2300 x 858
2	Боковина	2	2300 x 554
3	Поперечина	1	1884 x 500
4	Крыша	1	874 x 874
5	Стяжка	1	330 x 490
6	Стяжка	2	858 x 842
7	Полка	3	330 x 490
8	ДВП	1	2216 x 870
9	Цоколь	1	454 x 100
10	Створка	1	2197 x 425